




STYLE productoverzicht

De beste machines voor enkelstuks en kleine series

Machinebouwers sinds 1991

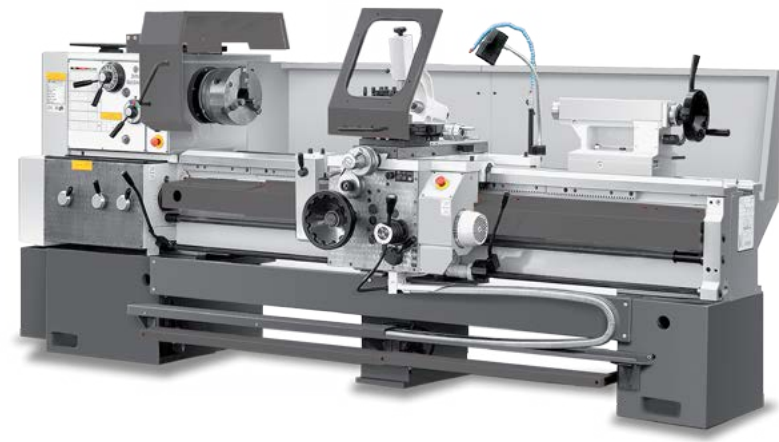

ZMM conventioneel

Conventionele draaibank	van waarde	tot waarde
Draaidiameter over bed	mm 325	1410
Draaidiameter over support	mm 190	1000
Draaidiameter in zak	mm 440	1500
Doorlaat spindel	mm 32	358
Bedbreedte	mm 200	800
Maximaal toerental	rpm 315	2240
Afstand tussen de centers	mm 500	10000



Draaibank 350 -1200



Op aanvraag leverbaar met 2000 mm draaidiameter over bed en 12000 mm lengte tussen de centers.

Machine		STYLE 350	STYLE 510	STYLE 650	STYLE 750	STYLE 1000	STYLE 1200
Draaidiameter over bed	mm	380	510	650	750	1000	1200
Draaidiameter over support	mm	190	300	430	530	710	910
Afstand tussen centers	mm	850	1350 / 1850	900 / 1900 / 2900 / 3900		2200 / 3200 / 4000 / 5000	
Bedbreedte	mm	305	330	450	450		560
Motorvermogen (S6)	kW	5.5 / 7.5	7.5 / 11	23 / 27.5 / 35	23 / 27.5 / 35		27.5 / 35
Max. toerental	rpm	3000 / 4000	2500 (80) / 2100 (102)	2500 (105) / 1500 (155)	1250 (180) / 1000 (230)	600 (250/305) / 800 (155)	
Spindel opname		D1-6	D1-8	D1-11	D1-11 / A2-11 / A2-15	A2-11 / A2-15 / A2-20	
Doorlaat hoofdspindel	ø mm	54	80 / 102	105	105 / 155 / 180 / 230	155 / 250 / 305	
Pinole	ø mm	54	75 / 80	105	105 / 125	125 / 165	
Slag pinole	mm	100	150	225	275		
Opname pinole	MK	4	5	5	5 / 6	6	
Gewicht	kg	2000	2700 / 3250	4700 / 5700 / 6800 / 7900		7000 / 8200 / 9000 / 10000	



Schuinbed SB 300 - 500


Machine		SB 250	SB 300	SB 500
Maximale draaidiameter over bed	mm	420	505	612
Draaidiameter over beschermkap	mm	330	318	390 (700) / 420 (1200)
Maximaal te draaien lengte	mm	550	570 / 1000	700 / 1200
Hoek X-beweging	°	45	45	30
Motorvermogen (S1 / S6)	kW	11 / 15	11 / 15	15 / 18.5 (18.5 / 22)
Max. toerental	rpm	6000 (4800)	4500 (6000 / 4000 / 3500)	3500 (2700 / 2500)
Spindel opname		A2-5 (A2-6)	A2-6 (A2-5 / A2-8 / A2-8)	A2-8 (A2-11 / A2-11)
Doorlaat hoofdspindel	ø mm	56 (62)	62 (56 / 76 / 86)	86 (101 / 116)
Doorlaat door trekbuiss	ø mm	44 (52)	52 (44 / 65 / 75)	75 (90 / 105)
Diameter hydraulische klauwplaat	ø mm	170 (200)	200 (160 / 250 / 250)	250 (300 / 380)
Slag losse kop		100	545 / 1045	540 / 1040
Pinole	ø mm	75	75	85
Slag pinole	mm	100	80	120
Opname pinole	MK	4	4	4
Gewicht	kg	3800	4300 / 4800	5500 / 6000

Op aanvraag leverbaar met 900 mm maximale draaidiameter en 4900 mm maximaal te draaien lengte.

STYLE conventioneel

Conventionele freesbank

- X verplaatsing van 750 mm tot +- 960 mm
- Diverse Y/Z verplaatsingen
- Diverse type freeskoppen mogelijk
- Diverse overbrengingen van hoofdspindel mogelijk

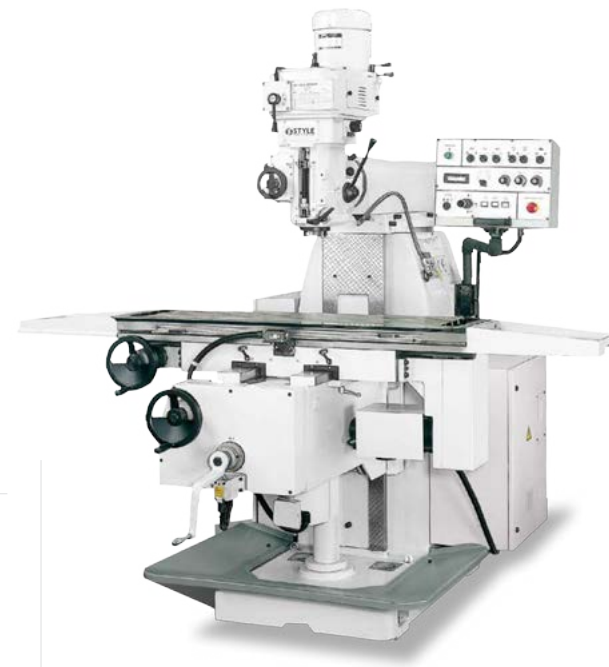

Machine		CMM 790	CMM 990	CMM 835
Slag X-as	mm	790	990	835
Slag Y-as	mm		415	380
Slag Z-as	mm		390	460
Tafelafmeting	mm	1270 x 254		1300 x 300
Max. tafelbelasting	kg	200	200	200
Werkhoogte tafel	mm	950-1340		935-1395
Gewicht	kg	1250		1800
Freeskop	Optioneel	Keuze: type 1 of 2		Keuze: type 1 of 2

Keuze: type 1 of 2 freeskop		Type 1	Type 2
Spindel opname	NST	40	40
Motor vermogen	kW	2,2	3,7
Pinole	ø mm	90	110
Slag pinole	mm	127	135
Vertical feeds	mm	0.04/0.08/0.16	0.035/0.070/0.14
Toerental	rpm	60-3000	60-3000
Stappen	#	16	16
Inverter		Optioneel	Optioneel



Freesbank BT 600 - BT 3000

Machine		BT 600	BT 1000	BT 1500	BT 1500+	BT 2000	BT 3000
Slag X as	mm	600	1000	1500	1500	2000	3000
Slag Y as	mm	450	550	650	650	800	800 / 1100
Slag Z as	mm	550	650	600	700	700 / 800	700 / 1100
Bed breedte	mm	370	580	700	700	1250	1810 / 2550
Tafelafmeting	mm	700 x 450	1400 x 410	1850 x 610	1850 x 610	2200 x 600	3200 x 800 / 3200 x 1100
T-sleuven (DIN 650)	mm	5 x 18	3 x 18	5 x 18	5 x 18	5 x 18	5 x 22
Max. tafelbelasting	kg	300	500	1000	1000	1500 / 2000	3000
Werkhoogte tafel	mm	800	810	850	850	900	950 / 1070
Afstand spilneus-tafel	mm	110-660	150-800	130-730	80-780	150-850	150-850 / 150-1250
Afstand spilneus-kolom	mm	545	610	625	660	880	880 / 1190
Motorvermogen	kW	5.5	7.5 / 11	7.5 / 11	11 / 15	11 / 15 / 18.5 / 22	22 / 37
Max. toerental	rpm	8000 - 12000	8000 - 12000	8000 - 12000	6000 - 12000	6000 - 12000 (40)	6000 - 12000 (40)
						6000 - 8000 (50)	6000 - 8000 (50)
Spindelopname	BT - SK/DIN69871	40	40	40	40	40 / 50	40 / 50
Drukkracht X-, Y- en Z-as (nom/max)	kN	3 / 6.2 (X en Y) 7.5 / 15 (Z)	7.4 / 14.8	7.4 / 14.8 (X & Y) 7.4 / 14.8 (Z - 7.5 kW) 18.0 / 36.1 (Z - 11 kW)	18.1 / 36.2	15 / 30 (X en Y) 19.2 / 38.5 (Z)	28.9 / 57.9 (X en Y) 36.9 / 73.8 (Z)
Automatische gereedschapswisselaar	#	12 / 16	24	24	24	24	24
Gewicht	kg	3000	3800	5300	5800	8500 / 12500	11500 / 23000



Double Column Freesbank

Machine		2200 BL/LL	2700 BL/LL	3200 BL/LL	4200 BL/LL
Slag X as	mm	2200	2700	3200	4200
Slag Y as	mm	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000
Slag Z as	mm	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000
Tafelafmeting	mm	2000 x 1400 / 1700	2500 x 1400 / 1700	3000 x 1400 / 1700	4000 x 1400 / 1700
T-sleuven	mm	22 x 7 x 180 22 x 9 x 180	22 x 7 x 180 22 x 9 x 180	22 x 7 x 180 22 x 9 x 180	22 x 7 x 180 22 x 9 x 180
Max. tafelbelasting	kg	8000	9000	10000	12000
Afstand spilneus-tafel	mm	150-950 / 150-1150	150-950 / 150-1150	150-950 / 150-1150	150-950 / 150-1150
Afstand spilneus-kolom	mm	1700 / 2100	1700 / 2100	1700 / 2100	1700 / 2100
Motorvermogen S6	kW	22 / 26	22 / 26	22 / 26	22 / 26
Max. toerental	rpm	4500 - 6000	4500 - 6000	4500 - 6000	4500 - 6000
Spindelopname		BT-50	BT-50	BT-50	BT-50
lJlgang	m/min	24 / 24 / 15	24 / 24 / 15	24 / 24 / 15	24 / 24 / 15
Voeding	mm/min	0,01 - 7000	0,01 - 7000	0,01 - 7000	0,01 - 7000
Automatische gereedschapswisselaar	#	24 / 40 / 60	24 / 40 / 60	24 / 40 / 60	24 / 40 / 60
Gewicht	kg	20000 / 22000	22000 / 24000	24000 / 26000	28000 / 30000

Bewerkingscentrum 3/4 assig



Machine		MC 500	MC 750	MC 1000	MC 1500
Slag X as	mm	500	760	1000	1500
Slag Y as	mm	380	440	560	680
Slag Z as	mm	400	460	590	880
Tafelafmeting	mm	650 x 380	900 x 410	1200 x 520	1700 x 600
T-sleuven (DIN 650)	mm	18 x 100 x 3	16 x 100 x 4	16 x 80 / 100 x 5	18 x 100 x 5
Max. tafelbelasting	kg	200	350	800	1000
Werkhoogte tafel	mm	805	820	870	860
Afstand spilneus-tafel	mm	150 - 550	100 - 560	80 - 670	100 - 980
Afstand spilneus-kolom	mm	435	475	600	720
Motorvermogen	kW	3.7 / 5.5	5.5 / 7.5	11 / 15	11 / 15
Max. toerental	rpm	12000	8000 (10000)	10000 (12000)	10000 / 12000
Spindelopname	BT - SK/DIN69871	30	40	40	40
Ijlgang	m/min	24 / 24 / 24	24 / 24 / 24	24 / 24 / 24	24 / 24 / 24
Voeding	m/min	10 / 10 / 10	10 / 10 / 10	12 / 12 / 12	12 / 12 / 12
Automatische gereedschapswisselaar	#	20	16 / 24	20 / 24	24 / 30
Gewicht	kg	2800	3300	5200	6600



STYLE CNC Machines NL

- 📍 Nijverheidsweg 15
- 📍 3751 LP Bunschoten, Nederland
- ✉ info@stylecncmachines.com
- ☎ +31 (0)33 - 20 525 00

Bewerkingscentrum 5 assig



Machine	STYLE 5X	320 AC	450 AC	500 AC	320 BC	500 BC	630 BC
Slag X as	mm	660	760	760	1140	1300	1400
Slag Y as	mm	610	610	610	610	610	710
Slag Z as	mm	610	560	560	810	810	810
T-sleuven	mm x graden	12 x 90°	14 x 45°	14 x 45°	18 x 125 x 5	18 x 125 x 5	18 x 125 x 5
Tafelafmeting	mm	ø 320	ø 450	ø 500	1300 x 610	1450 x 610	1600 x 700
Doorlaat ronddraaitafel	mm	ø 50	ø 171	ø 50	ø 70	ø 60 / ø 50	ø 75 / ø 60
Max. tafelbelasting	kg (0°-90°)	150 / 150	300 / 250	500	850	850	1000
Afstand spilneus-tafel	mm	50-660	50-610	35-595	110-920	110-920 / 110-720	180-990 / 110-790
Motorvermogen	kW	9 / 12	9 / 12	9 / 12	15 / 18	15 / 18	15 / 19.4
Max. toerental	rpm	10000-24000	10000-24000	10000-20000	15000	15000	15000
Spindelopname		BT 40	BT 40	BT 40	DIN 40	DIN 40	DIN 40
Ijlgang	m/min	30 / 30 / 24	30 / 30 / 24	30 / 30 / 24	36 / 36 / 24	36 / 36 / 24	36 / 36 / 24
Voeding	mm/min	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Automatische gereedschapswisselaar	#	24 / 30 / 40	24 / 30 / 40	24 / 30 / 40	30 / 40 / 60	30 / 40 / 60	30 / 40 / 60
Gewicht	kg	6500	7000	7100	6500	6800	11000



STYLE CNC Machines CZ

- 📍 Stanovice 37
- 📍 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Tsjechië
- ✉ info@stylecncmachines.cz
- ☎ +420 499 421 713



STYLE CNC Machines PL

- 📍 ul. Zuzanny 34
- 📍 41-219 Sosnowiec, Polen
- ✉ info@stylecncmachines.pl
- ☎ +48 883 444 723



STYLE CNC Machines BE

- 📍 Vlierstraat 5
- 📍 B-8790 Waregem, België
- ✉ info@stylecncmachines.be
- ☎ +32 497 322 109

Correspondentie
Postbus 136
3750 GC Bunschoten
Nederland

Productie en showroom
STYLE CNC Machines
Nijverheidsweg 15
3751 LP Bunschoten
Nederland

Showroom
Dimatech
Guldenweg 9
7051 HT Varsseveld
Nederland

T +31 (0)33 - 205 25 00
E info@stylecncmachines.nl
I www.stylecncmachines.nl