



STYLE CNC Machines

De beste CNC machines voor enkelstuks en kleine series

Productoverzicht





STYLE 300



STYLE 350



STYLE 510



STYLE 650 / 750



STYLE 1000 ~ 2200

STYLE CNC Draaibanken 300 - 2200 serie

Machine		STYLE 300	STYLE 350	STYLE 510	STYLE 650	STYLE 750	STYLE 1000 ~ 2200	
Draaidiameter over bed	mm	320	380	510	650	750	1000 ~ 2200	
Draaidiameter over support	mm	180	190	300	430	530	600 ~ 1720	
Afstand tussen centers	mm	500	850	1350 / 1850 ¹	1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000	1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000	1000 ~ 12000	
Bedbreedte	mm	190	305	330	450	450	560 ~ 920	
Maximaal gewicht tussen centers	kg	200	300	600 / 750 ²	1800	1800 / 2300 ²	3200 ~ 9000	
Hoofdspindel								
Motorvermogen (S6)	kW	5.5	5.5 / 7.5 / 11	7.5 / 11 / 15	22 / 26 / 37	22 / 26 / 37	37 / 45 / 55	
Doorlaat hoofdspindel	ø mm	40	54	80 / 102	105	105 / 155 / 180 / 230	150 ~ 810	
Maximaal toerental	rpm	4000	3000 / 4000	2500 ⁽⁸⁰⁾ / 2100 ⁽¹⁰²⁾	2000	2000 ⁽¹⁰⁵⁾ / 1500 ⁽¹⁵⁵⁾ / 1250 ⁽¹⁸⁰⁾ / 1000 ⁽²³⁰⁾	1200 ~ 120	
Spindel opname		D1-4	D1-6	D1-8	A2-11	A2-11 / A2-15	A2-11 ~ A2-40	
X- en Z- as								
IJlgang	m/min	8	8	8	8	8	op aanvraag	
Voeding	m/min	1	2	2	2	2	op aanvraag	
Losse kop								
Pinole	ø mm	40	54	75 / 80 ²	105	105 / 125 ²	145 ~ 235	
Slag pinole	mm	100	100	160	225	225	200	
Opname pinole	MK	3	4	5	5	5 / 6	5 / 6	
Algemeen								
Gewicht	kg	800	2000	2700 / 3250	4850 / 5850 / 6950 / 8050 / 9150	4950 / 5950 / 7050 / 8150 / 9250	op aanvraag	
Machine afmetingen (l/b/h)	m	2.1 x 1.0 x 1.2	2.5 x 1.8 x 1.8	3.2 x 1.8 x 1.8 ⁽¹³⁵⁰⁾ 3.7 x 1.8 x 1.8 ⁽¹⁸⁵⁰⁾	3.3 x 2.3 x 2.2 ⁽¹⁰⁰⁰⁾ 4.3 x 2.3 x 2.2 ⁽²⁰⁰⁰⁾ 5.3 x 2.3 x 2.2 ⁽³⁰⁰⁰⁾ 6.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁴⁰⁰⁰⁾ 7.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁵⁰⁰⁰⁾	3.3 x 2.3 x 2.2 ⁽¹⁰⁰⁰⁾ 4.3 x 2.3 x 2.2 ⁽²⁰⁰⁰⁾ 5.3 x 2.3 x 2.2 ⁽³⁰⁰⁰⁾ 6.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁴⁰⁰⁰⁾ 7.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁵⁰⁰⁰⁾	op aanvraag	
Opties								
Automatische spantransporteur		-	optie	optie	standaard	standaard	standaard ³	
Automatische gereedschapswisselaar		-	optie	optie	optie	optie	optie	
Gepositioneerde C-as		-	-	-	optie	optie	optie	
Automatische gereedschapswisselaar met aangedreven gereedschap		-	-	-	optie	optie	optie ⁴	
		onderwijs						op aanvraag

¹ Bij zwaardere losse kop wordt dbc 1200/1700
³ Standaard twee spantransporteurs inbegrepen

² Mogelijk door optionele zwaardere losse kop
⁴ Automatische wisselaar aan voorzijde X-support



BT 600



BT 1000



BT 1500 / BT 1500+



BT 2000



BT 3000 / BT 4000



Semi plaatwerk (optioneel)




STYLE CNC Freesbanken BT 600 - 4000 serie

Machine		BT 600	BT 1000	BT 1500	BT 1500+	BT 2000	BT 3000	BT 2000L / 2500L	BT 3000L / 4000L
Slag X-as	mm	600	1000	1500	1500	2000	3000	2000 / 2500	3000 / 4000
Slag Y-as	mm	450	550	650	650	800	800	1000	1250
Slag Z-as	mm	550	650	600	700	700 ¹ / 800 ²	700 ¹ / 800 ²	900	1000
Bedbreedte	mm	370	580	700	700	1250	1810	op aanvraag voor ieder model	
Tafelafmeting	mm	700 x 450	1400 x 410	1850 x 610	1850 x 610	2200 x 600	3200 x 800	2330 x 760 2830 x 760	3200 x 1000 4200 x 1000
Max. tafelbelasting	kg	300	500	1000	1000	1500 ¹ / 2000 ²	3000	2000 / 2250	3000 / 3500
Werkhoogte tafel	mm	800	810	850	850	900	950	900	900
Afstand spilneus-tafel	mm	110 - 660	150 - 800	130 - 730	80 - 780	120 - 820 ¹ 220 - 1020 ²	120 - 820 ¹ 180 - 980 ²	100 - 1100	100 - 1100
Afstand spilneus-kolom	mm	545	610	625	660	880	880	915	1080
Hoofdspindel									
Motorvermogen (S6)	kW	5.5 / 7.5 / 11	7.5 / 11 / 15	7.5 / 11 / 15	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5 / 22 / 26	22 / 26 / 37 / 45	11 / 15 / 18.5 / 22 / 26	22 / 26 / 37 / 45 / 55
Maximaal toerental	rpm	8000 - 12000	8000 - 12000	8000 - 12000	6000 - 12000	6000 - 12000 ¹ 6000 - 8000 ²	6000 - 12000 ¹ 6000 - 8000 ²	6000 - 12000 ¹ 6000 - 8000 ²	6000 - 12000 ¹ 6000 - 8000 ²
Spindelopname	BT - SK/DIN69871 ³	40	40	40	40	40 / 50	40 / 50	40 / 50	40 / 50
X-, Y- en Z- as									
IJlgang	m/min	16	8	8	8	8	8	8	8
Voeding	m/min	4	4	4	4	4	4	4	4
Wisselaar									
Automatische gereedschapswisselaar	#	12 ⁴ / 16 ⁵	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶ - 30 ⁴
Algemeen									
Gewicht	kg	3000	3800	5300	5800	8500 ¹ / 12500 ²	11700 ¹ / 14000 ²	op aanvraag voor ieder model	
Machine afmetingen (l/b/h)	m	2.5 x 1.9 x 2.4	2.8 x 2.0 x 2.5	3.1 x 2.3 x 2.5	3.1 x 2.3 x 2.8	3.8 x 3.0 x 2.9	7.4 x 3.1 x 2.9	op aanvraag voor ieder model	
Opties									
Plaatwerk		open / semi	open / semi	open / semi	open / semi	open / semi / gesloten	open / semi / gesloten	open / gesloten	
Geïntegreerde 4e as		optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	
Koeling door spindel		MC 750	MC 1000	MC 1500	MC 1500	optie	optie	optie	

¹ Spindelopname 40
⁴ Horizontaal

² Spindelopname 50
⁵ Verticaal

³ Kies uit spindelopname BT of SK/DIN69871
⁶ Keuze uit verticaal / horizontaal

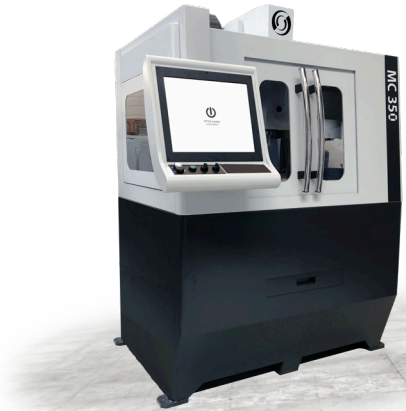

MC 350



MC 500



MC 750



MC 1000



MC 1500



STYLE CNC Bewerkingscentrum MC 350 - 2500 serie

Machine		MC 350	MC 500	MC 750	MC 1000	MC 1500	MC 2000	MC 2500	
Slag X-as	mm	350	500	760	1000 (1500)	1500	2000	2500	
Slag Y-as	mm	210	380	440	510	680	850	850	
Slag Z-as	mm	340	400	460	510	880	880	880	
Tafelafmeting	mm	810 x 250	650 x 380	900 x 410	1070 (1570) x 500	1700 x 600	2330 x 760	2330 x 760	
Max. tafelbelasting	kg	80	200	350	600	1000	1500	1500	
Werkhoogte tafel	mm	850	805	820	910	860	1030	1030	
Afstand spilneus-tafel	mm	50 - 390	150 - 550	100 - 560	120 - 630	100 - 980	100 - 980	100 - 980	
Afstand spilneus-kolom	mm	260	435	475	625	720	915	915	
Hoofdspindel									
Motorvermogen (S6)	kW	3.7 / 5.5	3.7 / 5.5 / 7.5	5.5 / 7.5 / 11	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5	
Maximaal toerental	rpm	8000	12000	8000 - 10000	10000 - 12000	10000 - 12000	10000 - 12000	10000 - 12000	
Spindelopname	BT - SK/DIN69871 ¹	30	30	40	40	40	40	40	
X-, Y- en Z- as									
IJlgang	m/min	15	24	24	24	24	18	18	
Voeding	m/min	10	10	10	12	12	12	12	
Wisselaar									
Automatische gereedschapswisselaar	#	8	20	16 / 24	20 / 24 / 30	20 / 24 / 30	24 / 30	24 / 30	
Algemeen									
Gewicht	kg	1400	2900	3600	6700 (7300)	8800	op aanvraag	op aanvraag	
Machine afmetingen (l/b/h)	m	1.4 x 1.4 x 2.0	1.6 x 2.2 x 2.4	2.2 x 2.3 x 3.0	3.0 (4.0) x 2.6 x 2.6	4.2 x 2.8 x 3.2	op aanvraag	op aanvraag	
		onderwijs						op aanvraag	

¹ Kies uit spindelopname BT of SK/DIN69871


STYLE CNC Schuinbed SB 250 - 500 serie

Machine		SB 250	SB 300	SB 500
Maximale draaidiameter over bed	mm	420	505	612
Draaidiameter over beschermkap	mm	330	318	390 (700) / 420 (1200)
Maximaal te draaien lengte	mm	550	570 / 1000	700 / 1200
Hoofdspindel				
Motorvermogen (S6)	kW	15 / 18.5	15 / 18.5 / 22	15 / 18.5 / 22 / 26
Max. toerental	rpm	4800 / 6000	3500 / 4000 / 4500 / 6000	2500 / 2700 / 3500
Doorlaat door trekbus	Ø mm	52 / 44	75 / 65 / 52 / 44	105 / 90 / 75
Diameter hydraulische klauwplaat	Ø mm	170 / 200	160 / 200 / 250	250 / 300 / 380
X- en Z-as				
IJlgang X / Z	m/min	12 / 20	20 / 20	20 / 24
Voeding	m/min	10	10	10
Type X / Z as constructie		Linear	Linear / Box	Box
Wisselaar				
Type wisselaar		Servo	Servo / Hydraulisch	Servo / Hydraulisch
Type		BOT / VDI	BOT / VDI	BOT / VDI
Afmeting		30	30 / 40	40
Aantal posities	#	8 / 10	8 / 10 / 12	12
Algemeen				
Gewicht	kg	3800	4300 / 4800	5500 / 6000
Machine afmetingen (l/b/h)	m	3.6 x 1.7 x 1.9	2.9 x 1.6 x 1.7 3.7 x 1.6 x 1.7	3.0 x 1.8 x 1.8 4.2 x 1.9 x 2.0



STYLE Conventionele draaibank ZMM serie

Machine		Min. waarde	Max. waarde
Draaidiameter over bed	mm	325	1410
Draaidiameter over support	mm	190	1000
Draaidiameter in zak	mm	440	1500
Doorlaat spindel	mm	32	358
Bedbreedte	mm	200	800
Motorvermogen	kW	2.2	45
Maximaal toerental	rpm	315	2240
Aantal versnellingen		2	24
Diameter pinole	mm	40	200
Afstand tussen de centers	mm	500	10000

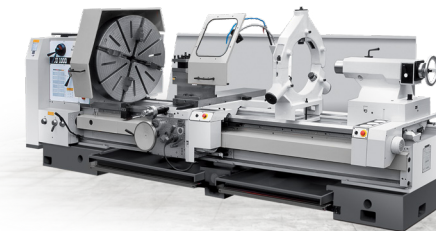

STYLE Special Projects Een machine samengesteld met elkaar

- Samen te verspanen producten doornemen en beoordelen.
- Samen bespreken hoe producten op te spannen en verspanen.
- Samen overige noodzakelijk wensen en eisen definiëren.

Wij maken voor u een offerte op maat met de beste prijs-kwaliteit machine voor het optimaal verspanen van uw producten.



STYLE CNC Machines

De beste CNC machines voor enkelstuks en kleine series

STYLE CNC Machines BV Nederland

Kantoor en brievenbuspost
Het Steenland 15
3751 LA Bunschoten

Afgifte goederen
Het Steenland 25
3751 LA Bunschoten

STYLE CNC Machines BV België

Bezoekadres
Twee-Bruggenstraat 64/201
B-8530 Harelbeke



STYLE Nederland (assemblage, service & sales)



STYLE Polen (service & sales)



STYLE Tsjechië (service & sales)

Wijzigingen voorbehouden

www.stylecncmachines.nl uitgave: 2024 versie: 240103



Disclaimer

Deze brochure is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle in deze brochure staande gegevens, ontwerp, programmatuur etc. worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets uit deze brochure mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of verveelvoudigd.

